Glasholpp

SUN**VIEW**

Outdoor Schiebetüranlage

Kindersicherung
Ein Ausschließen
von Außen
ist unmöglich

Verschiedene Oberflächen
RAL7016, RAL9006, RAL9007,
RAL9016, DB703 oder nach
Wunschfarbe gepulverte Schiene

Neuartige Entwässerung

Farbauswahl

RAL 7016
RAL 7016
feinstruktur (.16-AG)

RAL 9006
RAL 9006
feinstruktur (.13-WA)

RAL 9007
RAL 9007
glatt (.13-GA)

RAL 9016
RAL 9016
glatt (.13-TW)

DB703
DB 703
feinstruktur (.16-DB)

RAL
Pulveroberfläche
nach RAL (auf Anfrage)

LICHTBLICKE

Sommer, Sonne, Sonnenschein –
SUN**VIEW lässt die Sonne rein!**
Um noch mehr "Freiluft-Gefühl" erleben zu können, hat unser Innovationsteam SUN**VIEW** entwickelt – eine Schiebetür-Anlage aus Glas mit einzigartigem Charisma und unvergleichlichen Maßen und Vorzügen.

Wesentliche Merkmale

- Für 10 und 10,76 mm Glas
- Max. Breite/Tür: 1500 mm
- Max. Höhe/Tür: 2600 mm
- Max. Schienenlänge: 6000 mm
- Max. Flügelgewicht 80 kg
- Einfache Montage
- Keine Glasbearbeitung

SUN**VIEW** ist nach DIN 18008 Windlast geprüft. Für mehr Individualität stehen unterschiedliche Dekore und Farben bereit. Die Griffe aus massivem V4A-Edelstahl halten auch den widrigsten Bedingungen stand.

ÜBERZEUGEND

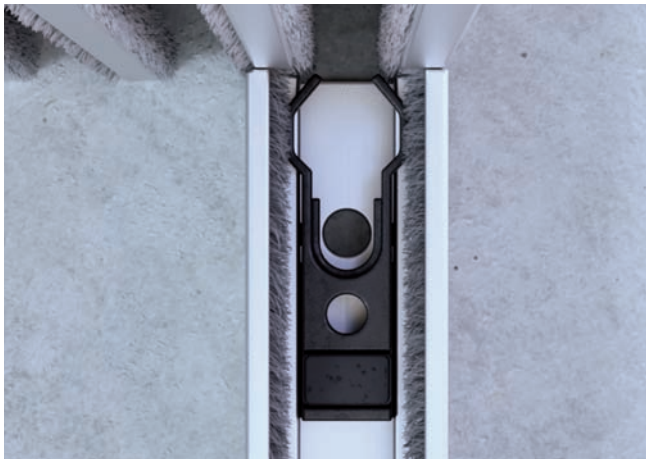

SUN**VIEW THE KÄFER –**
Einzigartige Ausrichtung der Wandprofile.

Mithilfe des Käfers ist das Wandprofil innerhalb von 5 Sekunden in der richtigen Positon ausgerichtet. Nur noch dranschrauben und fertig.

SUN**VIEW THE LOCKING SYSTEM –**
Einzigartige Kindersicherung.

Das Verschließen der Anlage geht nur bewusst. Ein versehentliches Aussperren von außen ist nicht möglich. So können sich auch die ganz Kleinen nicht versehentlich aussperren.

SUN**VIEW THE FLOOR RAIL –**
Optimale Entwässerung.

Alle Bodenprofile sind natur eloxiert und enthalten eine Ausfräsung für den notwendigen Wasserablauf.

SUN**VIEW THE DOOR –**
Einfachstes Justieren.

Mit ein paar wenigen Handgriffen ist das Ausjustieren der jeweils äußeren Flügel möglich. So lassen sich Hauptflügel und Serviceflügel optimal an den Wandprofilen ausrichten.

VORZÜGE

Das SUN**VIEW** System lässt sich deutlich schneller und leichter montieren als viele andere vergleichbare Produkte.
Zusätzlich erleichtert das innovative Montage-Tool **„KÄFER“** die Montage, denn mit ihm ist das Wandprofil in Sekundenschnelle in die richtige Position ausgerichtet.

Das Wandprofil sorgt für einen sauberen seitlichen Abschluss. Die Bürsten schützen und umschließen das Glas.

Das Anti-Lift-Device ist integriert, damit die Flügel im geschlossenen Zustand nicht ausgehängt werden können.

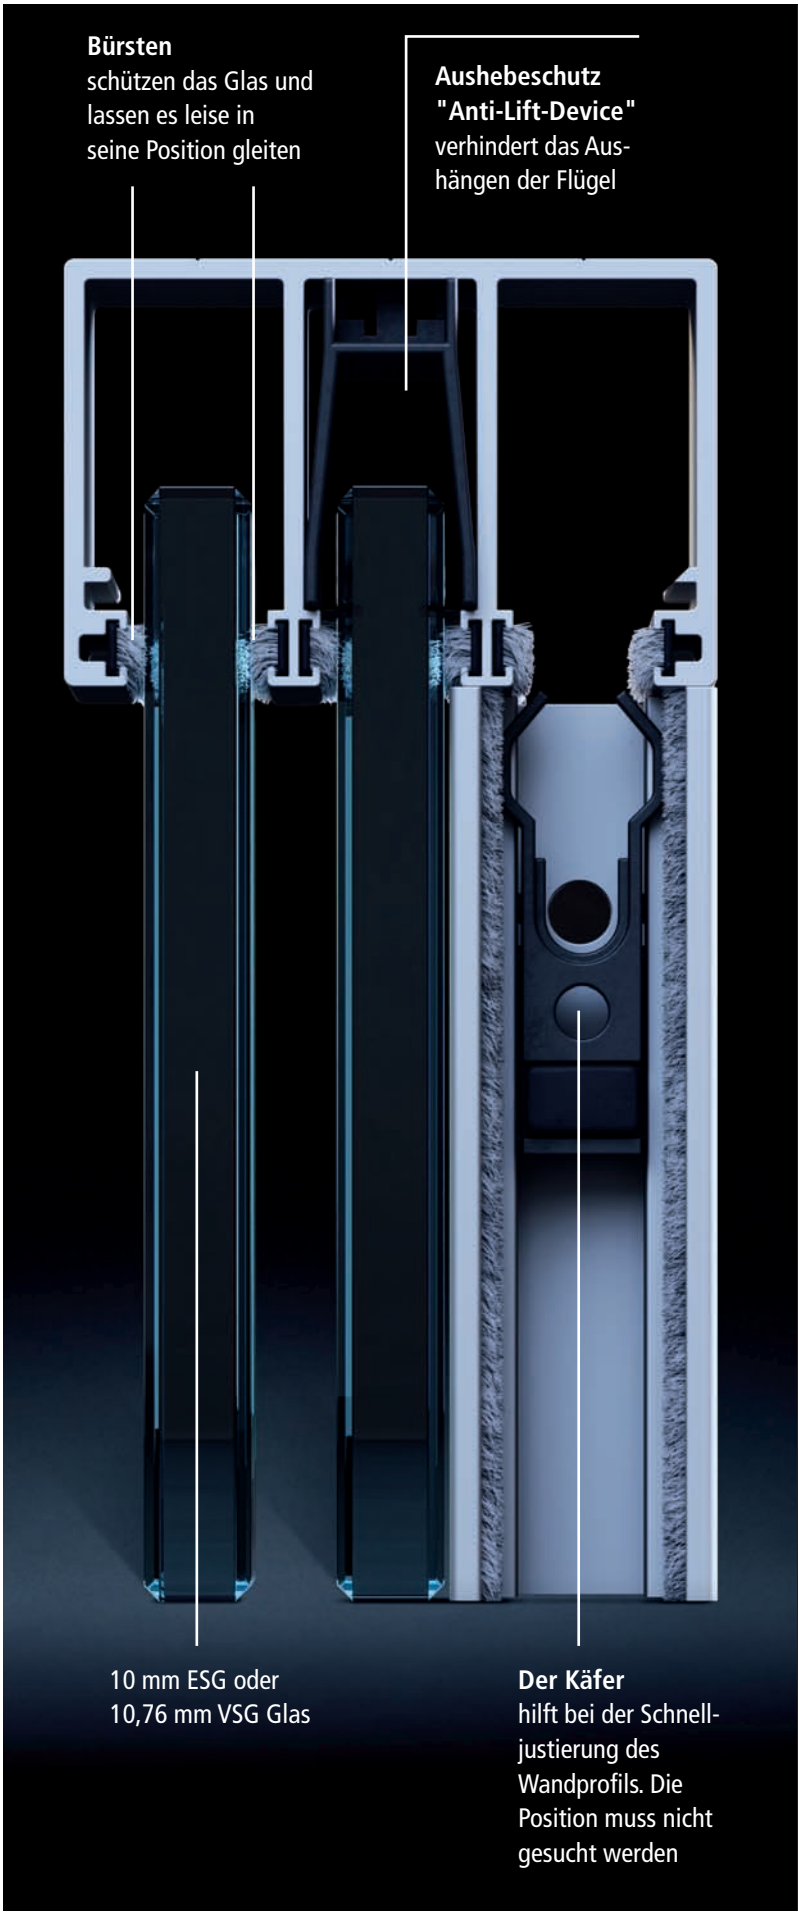

THE LOCKING SYSTEM

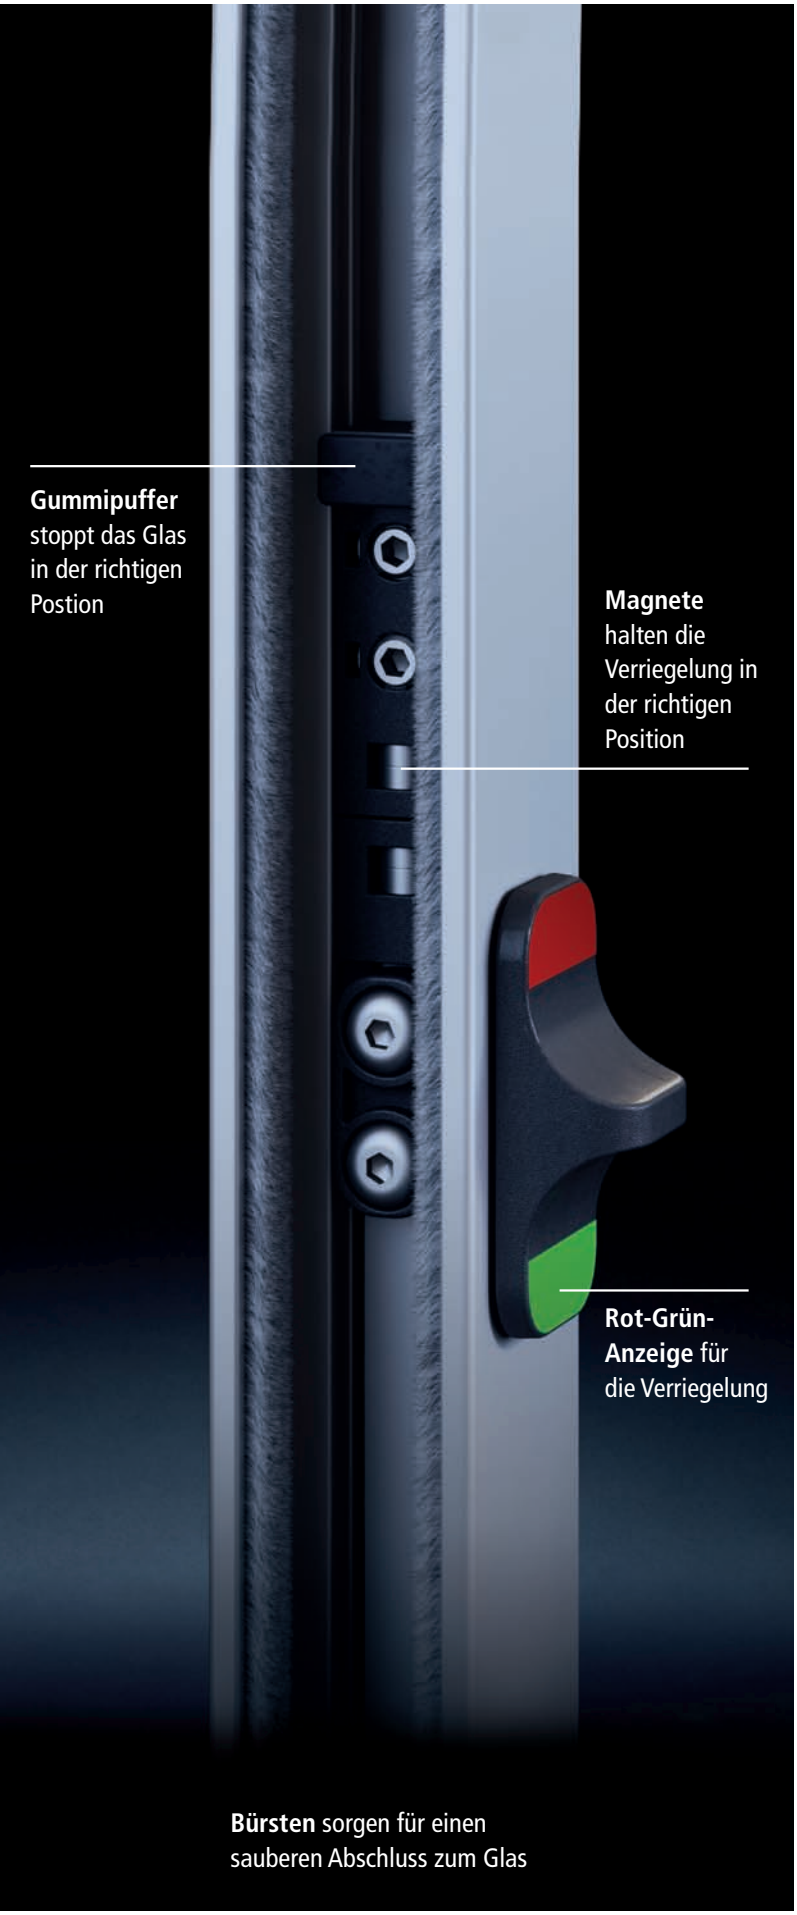

Das Locking-System macht ein versehentliches Verriegeln von der Außenseite unmöglich. Denn die Verriegelung kann nur ausgelöst werden, wenn die Anlage geschlossen ist. Von innen lässt sich das System ganz einfach verschließen. So dient es auch als optimale Kindersicherung, das ein ungewolltes Aussperren von außen verhindert.

Das Wandprofil sorgt zudem für einen sauberen seitlichen Abschluss. Die integrierten Bürsten schützen und umschließen das Glas.

WIE AUF WOLKEN

Die Kontur der Rollen und der Laufschiene sind perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch läuft der Beschlag wie auf Wolken.
Versteckt und für den Anwender nicht sichtbar, dienen die "Driver" beim Schließen der Anlage als "Mitnehmer".

Unser Montagetipp: Wir empfehlen das Bodenprofil im Boden einzulassen und die Rückseite ohne Entwässerungsbohrung zur Terrasse hin zu montieren.
So fließt das Wasser nur zurück in den Garten und es dringt kein Wasser zur Terrasse vor.

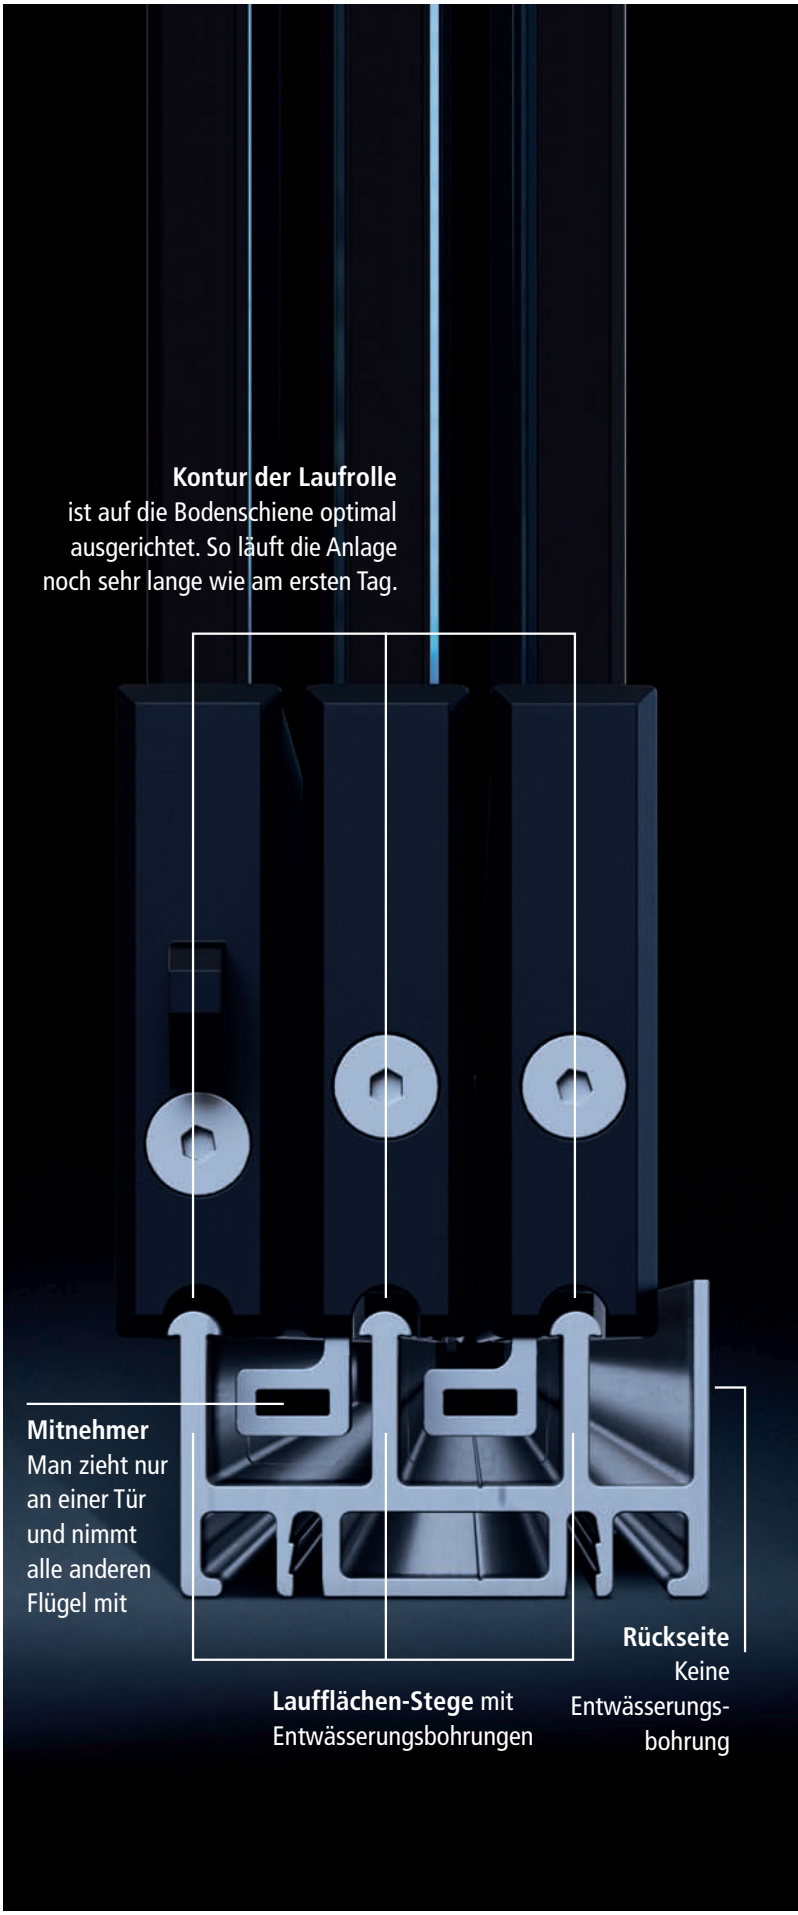

DER GRIFF

Egal, wie viele Schiebetüren bewegt werden sollen, sei es 2- oder 5-bahnig: Die Grifflänge ist für jede Anlage passend abgestimmt.

Beim Öffnen werden alle Türen über nur einen Griff mitgenommen. Auf der Rückseite des V4A-Edelstahlgriffes ist ein Schutz aus Gummi angebracht, der die Glaskante schützt. Alternativ kann eine Griffmuschel verwendet werden.

KINDERLEICHT

Die Schiebeflügel werden komplett fertig zusammengebaut geliefert und müssen nur noch in die Anlage eingesetzt werden. Jeder Beschlag besteht übrigens aus hochwertigem Aluminium und ist besonders langlebig und pflegeleicht.

Die Höheneinstellung ist optisch unsichtbar hinter der Endkappe versteckt und muss nur an den Außentüren eingestellt werden. So wird sichergestellt, dass die Glastür sich auch bei schwierigsten Bedingungen perfekt an die Wandprofile ausrichten lässt.

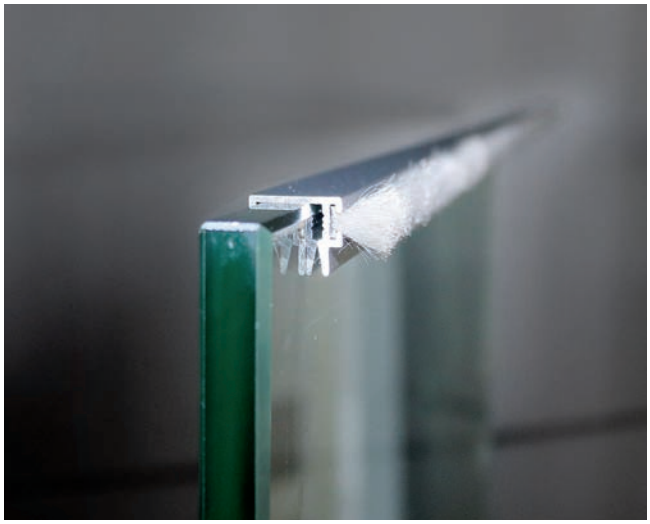

KUSCHELIG WARM

Um Zugluft zu verhindern, kann optional ein Winddichtprofil mitbestellt werden, das ganz einfach auf die Glaskante aufgesteckt wird. Es trägt kaum auf und ist beinahe unsichtbar.

So kann gerade in der kalten Jahreszeit die Behaglichkeit gesteigert werden. Wenn es draußen wieder wärmer wird, sind die Profile problemlos mit einem Griff entfernt.

ÖFFNUNGSVARIANTEN

INDIVIDUELL

Unterschiedliche Öffnungsvarianten und Flügelzahlen mit Dimensionen von bis zu 1,5 m Breite und 2,6 m Höhe machen SUN**VIEW** zum idealen Allrounder.

Die vereinfachte Montage auf dem Sockel oder Fussboden ermöglicht eine zeitsparende und kostengünstige Installation.

Öffnungsvarianten SUN**VIEW**

	2-bahnig		3-bahnig		4-bahnig		5-bahnig	
Darstellung	1-seitig	2-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	2-seitig
	1 Stück	1 Stück	–	–	–	–	–	–
	–	–	1 Stück	1 Stück	–	–	–	–
	–	–	–	–	1 Stück	2 Stück	–	–
	–	–	–	–	–	–	1 Stück	2 Stück
	1 Stück	1 Stück	–	–	–	–	–	–
	–	–	1 Stück	1 Stück	–	–	–	–
	–	–	–	–	1 Stück	2 Stück	–	–
	–	–	–	–	–	–	1 Stück	2 Stück
Garnitur äußere Tür	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Garnitur innere Tür	–	2 Stück	1 Stück	4 Stück	2 Stück	6 Stück	3 Stück	8 Stück

2-BAHNIG

3-BAHNIG

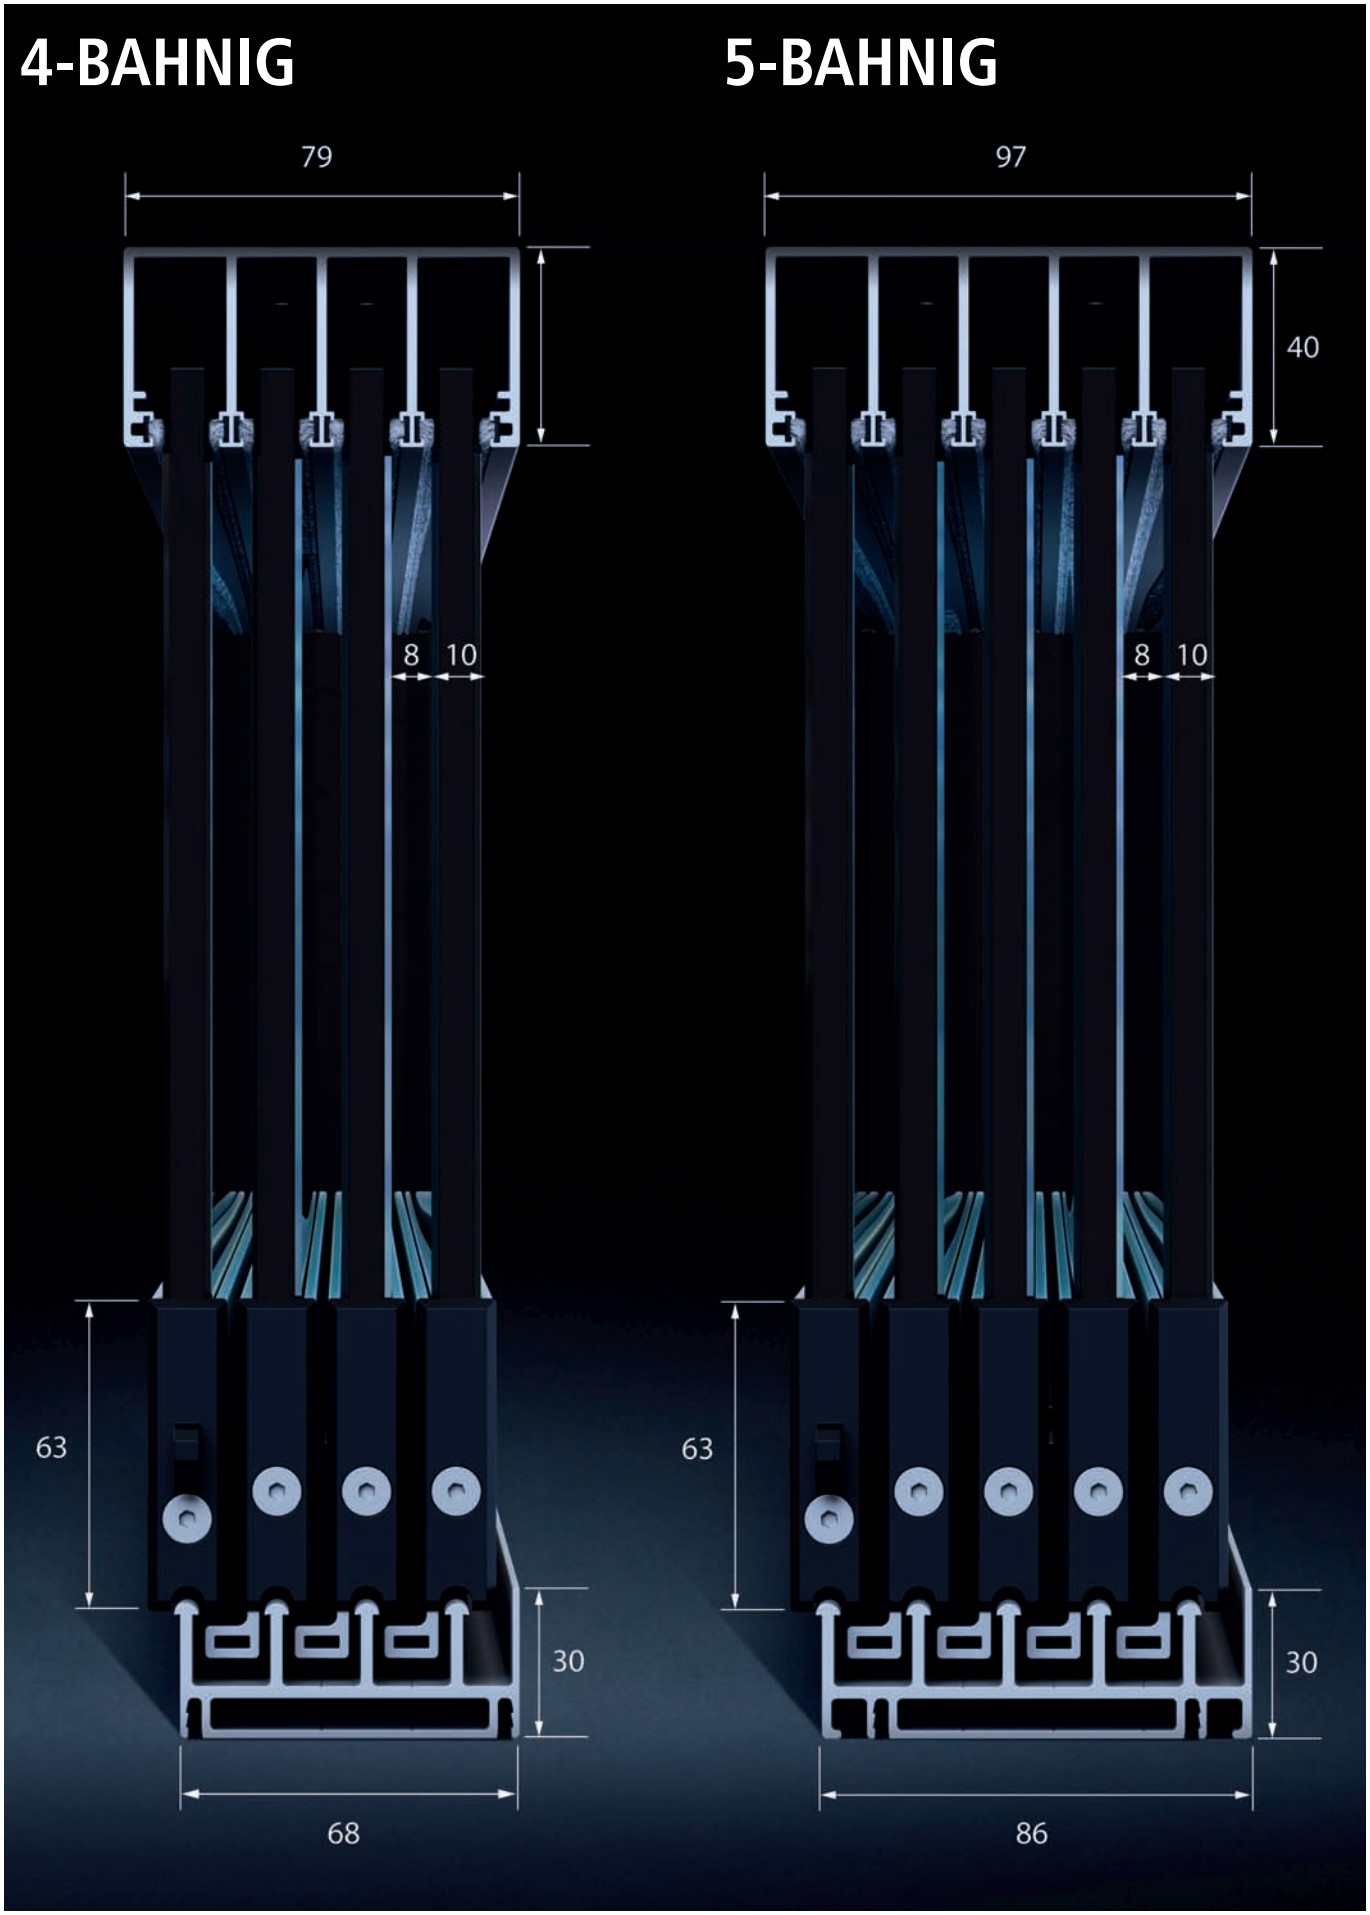
4-BAHNIG
79
8
10
63
30
68
5-BAHNIG
97
40
8
10
63
30
86

05/24

Weitere Inspirationen finden Sie auf unserer Homepage

www.glas-holpp.de

Glas holpp

Glas Holpp GmbH & Co. KG
Belchenstraße 11
78652 Deißlingen
Telefon: 0 74 20 / 9 20 06-0
Telefax: 0 74 20 / 9 20 06-24
info@glas-holpp.de
www.glas-holpp.de